



ePoster

イーポスター

紙のように高い視認性と、
必要なときに表示を書き換えられる
電子ペーパーディスプレイ



“消費電力0W”での表示保持を実現※1

一度表示すれば電源を抜いても
そのまま表示を維持することが可能。



防塵防滴で半屋外対応



防塵防滴 (IP65相当) ※2※4※5で
水滴や粉塵のある環境でも使用可能。

保護ガラス



保護ガラス (1.1mm厚の強化ガラス)で
手の触れる環境でも使用可能。

コンテンツ配信ソフトで画像を遠隔管理



e-Signage S ※3でコンテンツの作成や
ネットワーク経由での表示更新などが可能。

※1 表示書き換え時には、電力を消費します (電源ON後のシステム待機時: 約1W、表示書き換え時: 最大約40W)。※2 国際規格で定められる防塵性能が6級、防水性能が5級相当であることを示します。粉塵の内部侵入を防ぎ、噴流水がかかっても有害な影響を受けない性能を有しています。防塵・防水性能は、本機が故障しないことを保証するものではありません。性能より小さい粉塵や高圧の水、水以外の液体などは、侵入する場合があります。また環境の変化などにより、内部に結露が発生する場合があります。※3 e-Signage Sは別売りとなります。※4 ACアダプターに防塵・防水性能はありません。※5 本機は屋外での使用に関して設置環境により故障等や商品性能を満たせない可能性があります。屋外での設置を検討する際は事前にご相談ください。

●画面はすべてハメコミ合成です。●シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。

詳細は製品情報サイトを
ご覧ください。



<https://smj.jp.sharp/bs/eposter/>

■電子ペーパーディスプレイのメリット



常時表示※1

電気が無くても
常時表示。



明るい環境下の視認性

外光の反射で表示しているため
明るい環境下でも見やすい。



薄型軽量

薄く、軽く
設置が簡単。




目にやさしい

ブルーライトを発生しないため
目にやさしい。

■画像配信方法

ケーブル接続で配信



USBメモリ経由で配信



ネットワーク経由で配信※3



■本体仕様

モデル	EP-421
表示サイズ	42型
解像度	2,880 × 2,160ドット
階調表示	グレースケール16階調
アスペクト比	4:3
表示画面サイズ	横856.8 × 縦642.6mm
防塵防滴対応	IEC規格 IP65相当(ACアダプター除く)※4※5※6
電源	AC100V、50/60Hz (専用ACアダプター使用時)、DC 20V
入出力端子	USB:USB3.0 TypeA × 2、USB Type C × 1 LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠
出力端子	音声:Φ3.5mmミニステレオジャック (1系統)
ボタン	パワー、モード、ファクトリーリセット
外形寸法	幅約908.8 × 高さ約694.6 × 奥行約33.8mm
動作温度範囲	0°C~50°C(ACアダプター: 0~40°C)
動作湿度範囲	0%~80%(ACアダプター: 5~90%)
保管温度範囲	-20°C~60°C(ACアダプター: -30~80°C)
保管湿度範囲	0%~80%(ACアダプター: 5~90%)
製品質量	約8kg
ACアダプター	付属

※1表示書き換え時には、電力を消費します。(電源ON後のシステム待機時:約1W、表示書き換え時:最大約40W)。※2PC側にはTypeAもしくはTypeC、ePoster側はTypeC。※3別途e-SignageS(有償)が必要です。※4国際規格で定められる防塵性能が6級、防水性能が5級相当であることを示します。粉塵の内部侵入を防ぎ、噴流水がかかっても有害な影響を受けない性能を有しています。防塵・防水性能は、本機が故障しないことを保証するものではありません。性能より小さい粉塵や高圧の水、水以外の液体などは、侵入する場合があります。また環境の変化などにより、内部に結露が発生する場合があります。※5ACアダプターに防塵・防水性能はありません。※6本機は屋外での使用に関して設置環境により故障等や商品性能を満たせない可能性があります。屋外での設置を検討の際は事前にご相談ください。


■ VESA:Video Electronics Standards Association

■商品ご理解のために


- 商品の保証について** ●保証期間はお買い上げの日から1年間です(ただし、ACアダプターは消耗品ですので、保証の対象になりません)。●取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店、または当社が指定するサービス窓口が無料修理いたします。お買い上げの販売店または最寄りのお客様ご相談窓口にご来店ください。●保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。●本機の通常の使用において、製品の使用環境(温湿度など)や使用頻度、経過時間等により、劣化/磨耗が進行し、寿命が著しく短くなる可能性のある部品があります。これを「有寿命部品」と呼びます。本機には、有寿命部品「ACアダプター」が含まれています。ご使用状態によっては早期に部品交換(有料)が必要となる場合があります。
- 商品のご使用について** ●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●ACアダプターは屋内用です。●VESA規格に準拠したスタンドや取り付け金具が必要です。設置や取り外し、移動の際はお買い上げの販売店にご相談ください。●本機を壁掛けや天井吊りなどで使用する場合は、特別な技術による工事が必要です。工事は、専門の取り付け工事業者に依頼ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- カタログについてのご注意** ●製品改良のために仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

■本体寸法図

●単位: mm (数値はおおよその値です)

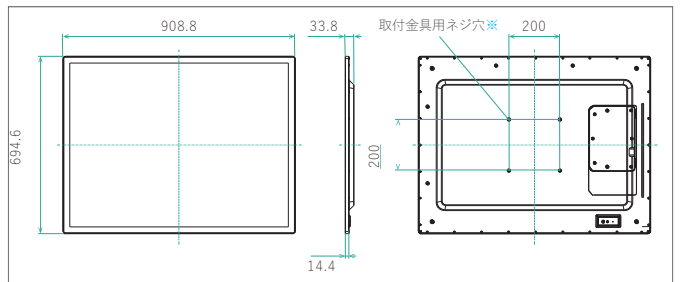

※VESA規格の金具の取り付けには、M4ネジで、長さが取り付け金具の厚さ+8~10mmのものを使用してください

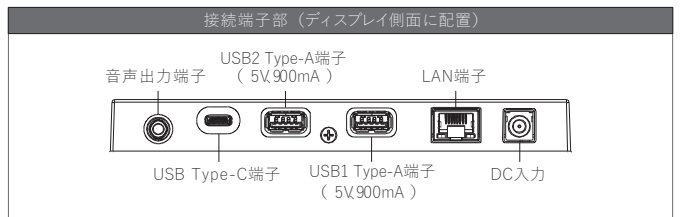

周辺機器 (別売)			
品名	形名	仕様	製造・販売元
イーゼルスタンド	CMP-45SC-S	横/縦付用	①
卓上スタンド	BT-32	横/縦付用	②

- 製品の詳細は以下にお問い合わせください
- 設置/施工についてはお買い上げの販売店、または弊社営業窓口にご相談ください。
- CMP45SC-S、BT-32は取り付けネジを同梱していません。別途M4×12mmネジをご用意ください。
- ①株式会社ファースト TEL: 052-803-6131 ②エス・ディ・エス株式会社 TEL: 0120-74-1003



安全にお使いいただくために

●ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとってください。

●電子ペーパーディスプレイに関するご相談窓口

0120-015885

※フリーダイヤルサービスをご利用できない場合は、電話: 043-299-8011

受付/対応時間 : 月曜日~金曜日 (9:00 ~ 17:00)
: *土曜日・日曜日・祝日など弊社休日を除く

シャープマーケティングジャパン株式会社
ビジネスソリューション社

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号

https://smj.jp.sharp/bs/ [EP421]

▼価格など詳細は日興商会までお問い合わせください。

NIKKO 創オフィス・拡コミュニケーション
株式会社 日興商会 **ぶんぐ 倶楽部**

Tel.06・6487・1425 Fax.06・6487・1429

2023年3月発行