


この羽根がオフィスを快適にします。

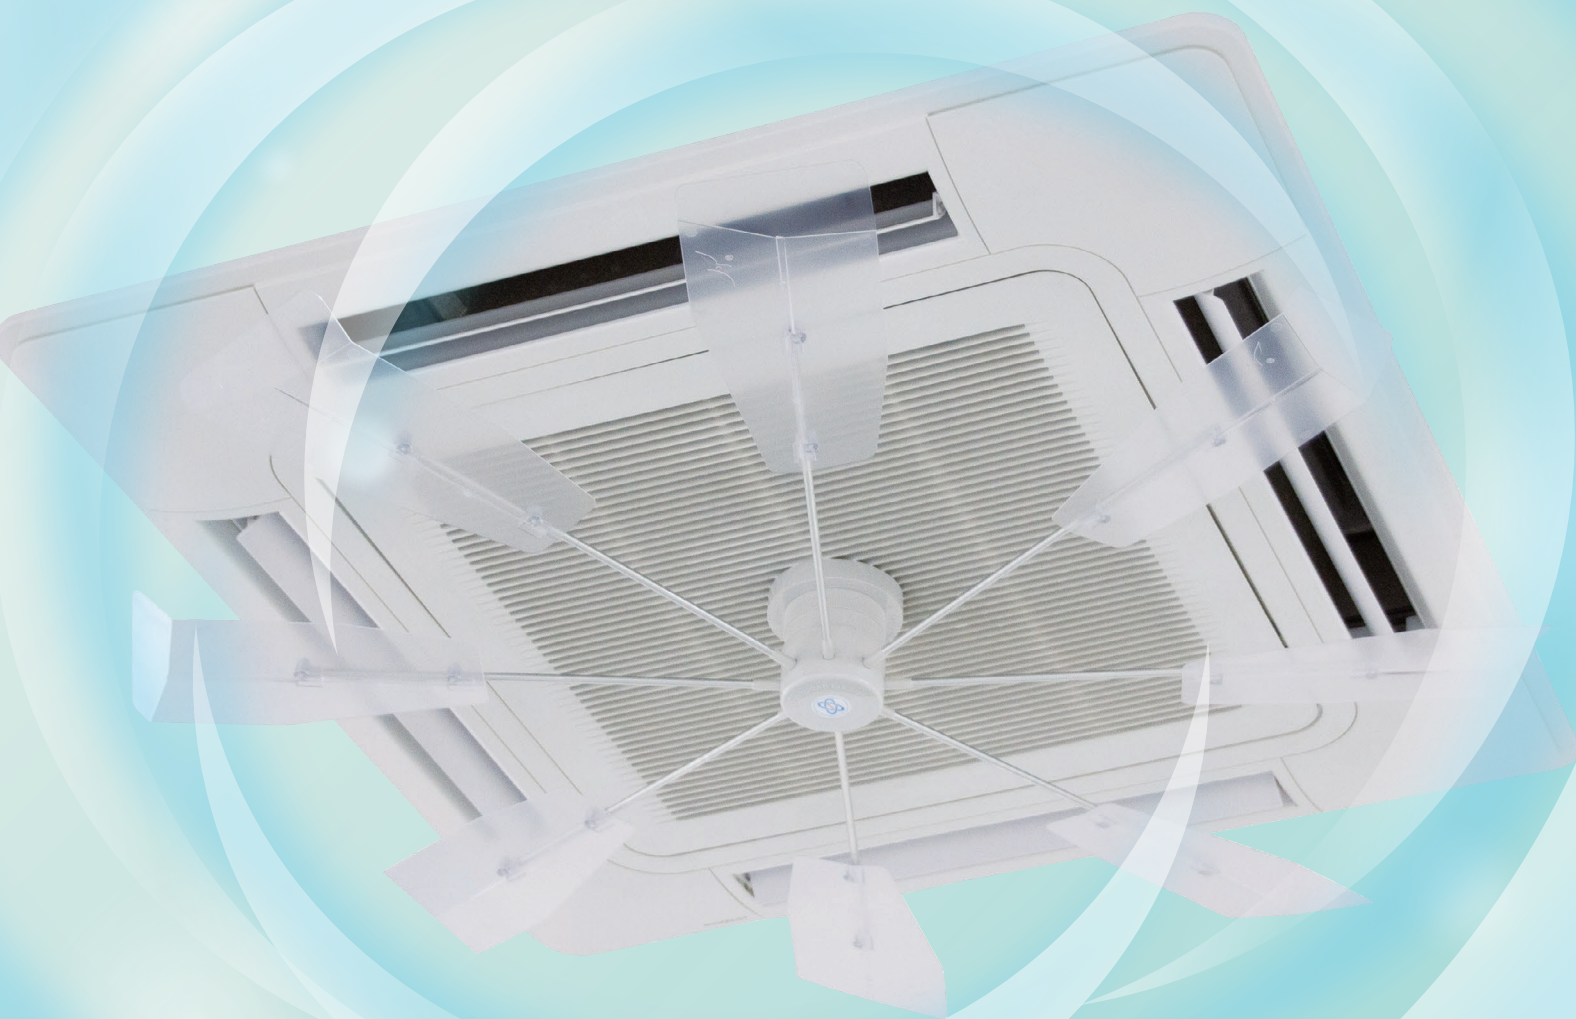

エアコンの直撃風を抑え、快適な空間に。


ハイブリッドファン 6つのメリット

- ▶ エアコンの直撃風を解消します。
- ▶ 冷暖房の温度ムラを攪拌、空調効率が向上します。
- ▶ 温度設定を1℃～3℃変更でき、余分な電気代が削減できます。
- ▶ CO₂(二酸化炭素)が削減できます。
- ▶ エアコンの風力で動くので、電気代は一切かかりません。
- ▶ 取り付け、取り外しはドライバー1本で簡単にできます。

※すべての数値データは「株式会社 潮」調べ


室内温度の変化(天井と床付近の温度を時間軸で表示)

●エアコン冷房時



ハイブリッドファン導入後					
時間	0	2	4	6	8
天井付近温度	28.0	25.4	25.1	25.8	25.6
床付近温度	28.0	24.4	24.2	24.8	24.8

●エアコン暖房時



ハイブリッドファン導入後					
時間	0	2	4	6	8
天井付近温度	11.0	26.2	26.0	26.4	26.4
床付近温度	11.0	25.3	25.3	25.6	25.6

(測定条件) ■空調機:5馬力のエアコン ■部屋広さ:幅800cm×奥行800cm×高さ260cm
(冷房時) ■外気温:30℃ ■室内温:28℃ ■基本設定:冷房・温度設定:25℃/吐出温度:12℃~13℃
(暖房時) ■外気温:7℃ ■室内温:11℃ ■基本設定:暖房・温度設定:26℃/吐出温度:40℃~
※空調機を1時間稼働させてから測定を開始。※測定器は放射温度計・気温測定器にて測定。※データ数値は環境諸条件により異なります。

電気代を節約

<電気料金の変化>

ハイブリッドファン導入前 104,696円/年*
ハイブリッドファン導入後 83,757円/年
削減額 20,939円/年

CO₂排出量を削減

<CO₂排出量の変化>

ハイブリッドファン導入前 1752.6kg/年*
ハイブリッドファン導入後 1402.1kg/年
削減量 350.5kg/年

*設定条件
■空調機:3馬力のエアコン ■所要電力:1.98kw/h/台(3馬力)
■稼働率:68%(100%~119日/365日)
■電気料金:27円/kwh 注)東京電力(2022年度)電気料金算出
■CO₂排出量:所要電力:1.98kw/h/台(3馬力)×8時間(1日)×
×30日(1ヶ月)×12ヶ月(1年)
×CO₂排出係数0.452kg/hw×稼働率68%

※通常のハイブリッドファンを使用することにより、エアコンの設定温度を約2℃の低気温に近づけることが可能です。
※稼働率は、お客様の状況により異なります。
※電気料金は、電力会社との契約内容により異なります。

ハイブリッドファン FA1



品番	本体価格 (1台)	可変範囲 (mm)	包装 / 梱包 (台)
HBF-FA1CW	オープン価格	直径 900~1,100	1/10

●カラー 羽根: ハーフクリアー、スポーク: シルバー、センターメンバー: ホワイト
 ●材質 羽根: プラスチック素材、スポーク: アルミ素材
 ●重量 本体: 約 795g、取付金具: 約 270g
 ●JAN 4562258872014



品番	本体価格 (1台)	可変範囲 (mm)	包装 / 梱包 (台)
HBF-FA1SW	オープン価格	直径 900~1,100	1/10

●カラー 羽根: シルバー、スポーク: シルバー、センターメンバー: ホワイト
 ●材質 羽根: プラスチック素材、スポーク: アルミ素材
 ●重量 本体: 約 795g、取付金具: 約 270g
 ●JAN 4562258872113

■対応空調タイプ



950mm×950mm (正方形タイプ)




1,100mm×1,700mm×950mm (長方形タイプ)

ハイブリッドファン 取り付け時のご注意

【昇降機能付きエアコン】、【天井高】、にはハイブリッドファンは対応しておりません。また、【エアコングリルの破損および経年劣化】、【スプリングラーヘッド】など、設置場所の状況によっては取り付けができません。設置の空調に取り付け可能な確認は製造元にお問合せください。

ハイブリッドファン SJR

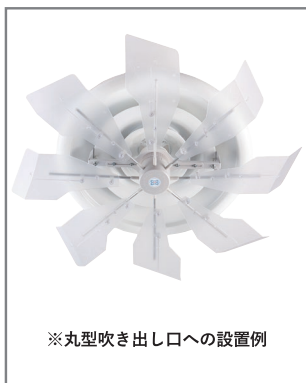

※丸型吹き出し口への設置例

■対応空調タイプ



天井吹き出し口 (丸)
(直径 500~830mm)



天井吹き出し口 (角)
(一辺が 500~830mm)



天井吹き出し口 (格子状)
(一辺が 500~830mm)



二方向吹き出し口

800~1,400mm×550~800mmまで
(長方形タイプ、中央部鉄板)
 ※別売のHBF-JM3(マグネット)のご利用で取り付けが可能です。

品番	本体価格 (1台)	可変範囲 (mm)	包装 / 梱包 (台)
HBF-SJRCW	オープン価格	直径 700~900	1/10

●カラー 羽根: ハーフクリアー、スポーク: シルバー、センターメンバー: ホワイト
 ●材質 羽根: プラスチック素材、スポーク: アルミ素材
 ●重量 本体: 約680g、大型用取付金具: 約320g
 ●JAN 4562258873400

ハイブリッドファン TJR



※角型吹き出し口への設置例

■対応空調タイプ



天井吹き出し口 (丸)
(直径 500mm 以下)



天井吹き出し口 (角)
(一辺が 500mm 以下)



照明間吹き出し口
(吹き出し口が長辺 700mm 以下)



二方向吹き出し口

650~1,100mm×550mmまで
(長方形タイプ、中央部鉄板)
 ※別売のHBF-JM3(マグネット)のご利用で取り付けが可能です。

品番	本体価格 (1台)	可変範囲 (mm)	包装 / 梱包 (台)
HBF-TJRCW	オープン価格	直径 500~700	1/10

●カラー 羽根: ハーフクリアー、スポーク: シルバー、センターメンバー: ホワイト
 ●材質 羽根: プラスチック素材、スポーク: アルミ素材
 ●重量 本体: 約530g、小型用取付金具: 約255g
 ●JAN 4562258873707

オプション品

ハイブリッドファン用マグネット



対応機種:

HBF-FA1CW
 HBF-FA1SW
 HBF-SJRCW
 HBF-TJRCW

品番	本体価格 (1個)	包装 / 梱包 (個)
HBF-JM3	オープン価格	1/10
●JAN	4562258874209	

●エアコンの中央部の吸い込み口がスチール(鉄板)の場合に必要な
 ●落下防止ゴムロープ付き
 ※取り付け面が、スチール製で平坦な場合に限り使用できます。
 (取り付け部が、アルミ、ステンレスおよびプラスチック等の
 非磁性性材料の場合は取り付けできません。)

⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に商品に封入されている台紙に記載の「ご使用上の注意」を必ずお読みください。

特許取得 No 3717509

●商品見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。●商品の色は撮影、印刷、インキなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。●ハイブリッドファンは株式会社潮の商標です。●キングジム、KING JIMは株式会社キングジムの商標です。●このパンフレットの内容は2025年1月現在のものです。

販売代理店

お客様相談室
 ☎ 0120-79-8107

携帯電話からの場合 0570-06-4759
 (通話料お客様負担)

株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031
<https://www.kingjim.co.jp/>

製造元

株式会社 潮(ウシオ)
 〒236-0003
 横浜市金沢区幸浦2-1-19
<http://www.u-shio.jp>

◎お求めは、信用とアフターサービスのゆきといた当店で。

NIKKO 創オフィス・拡コミュニケーション
 株式会社 日興商会

TEL : 06-6487-1421 FAX : 06-6482-0841