

既存のドアにカンタン後付け 入退室管理システム

アケルン プロ
Akerun Pro

いつもご利用の IC カードや
スマートフォンがオフィスの鍵になります

初期費用（工事費用、設置費用）0 円 *
工事不要のため、短期間での導入 *
固定の利用料のみで最新のセキュリティ対策

* Akerun Pro の場合

ご利用には Wi-Fi 環境が必要です

アケルン プロ Akerun Pro なら低コストで入退室管理できます

※価格は営業担当までお問い合わせください

利用場所例

- ・ 特定の人だけ入室できるドア
- ・ 決まった時間だけ利用できるドア
- ・ 離れた倉庫のドア

サーバールーム

人事関係書庫

役員室

更衣室

社員通用口

会議室

個人ブース

バックヤード

薬品庫

書庫

簡単に取り付け・設定できます

Akerun Pro はお客様での取り付けとなります



今お使いの扉に Akerun Pro 本体を特殊接合テープで取り付けます。

※幅広いサムターン（つまみ）に対応



IC カードリーダー
室内側・室外側


ドアセンサー
ドアの開閉を検知

IC カードリーダーとドアセンサーを接合テープで取り付けます



Akerun Remote


Akerun Remote を Wi-Fi 接続します



お手持ちの PC やスマートフォンで簡単に設定・操作できます

詳しい構成は裏面

Akerun Pro設置イメージ

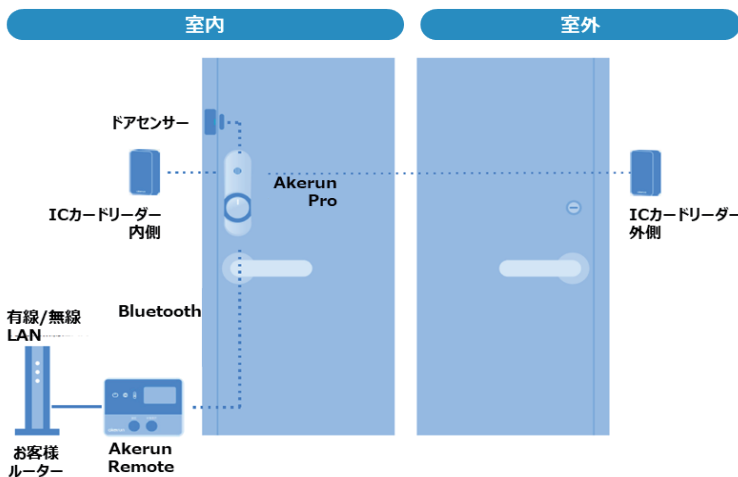

Akerun Pro 仕様詳細

Akerun Remote



サイズ	W105 H81 D29mm
本体重量	約140g
電源	専用ACアダプター (100-240V 50/60Hz)
動作環境	0~40℃、湿度20~80% (結露無きこと)
LAN接続	有線LANもしくは無線LAN
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
認証方式	WPA-PSK/WPA2-PSK
暗号化方式	CCMP(AES) / TKIP

Akerun Pro



サイズ	W54 H184 D67mm
電源	CR123A (リチウム電池) × 8
本体重量	約571g
動作環境	-10~50℃、湿度20~80% (結露無きこと)

ドアセンサー



サイズ	W35 H90 D14mm
本体重量	ドアセンサー本体 約24g ドアセンサー磁石部 約9g
バッテリー	CR2032 × 3 (ドアセンサー本体)
動作環境	温度-10~50℃、湿度20~80% (結露無きこと)
通信方式	Bluetooth Low Energy (Bluetooth 4.0)

ICカードリーダー (外側/内側)



サイズ	W62 H117 D31mm
本体重量	約160g (防水モデルは約172g)
電源	CR123A (リチウム電池) × 4
動作環境	-10~50℃、湿度20~80% (結露無きこと)
IC読取	Felica: 可、TypeA(MIFARE): 可 TypeB: 不可



ソフトウェア機能



利用者の入退室を
見える化



遠隔からドアを
管理



利用者に自在に
合鍵発行



もっと安心・
便利な機能



アプリ機能



鍵の遠隔操作や
状態確認が可能



Akerun Proの
簡単設置ガイド



いつでも、どこでも
入退室履歴を確認可能

ご契約までの流れ

Akerun Pro 鍵診断からスタート

設置するドアの写真を4か所撮影
錠前の計測・撮影

上記をご用意いただき担当営業までご連絡ください

設置確認
チェック

設置可能
結果

お見積り

お申込・ご契約

商品発送・設置

稼働開始

お客様での取り付け・設定となります

Akerun Pro 1台あたり

- Akerun 入退室管理システム 1年一括プラン
- 品番: R-JAK-R12
- 標準価格: 担当営業へお問い合わせください
- ご契約: 年間でのご契約となります

注意事項

- ・通信の妨げになるため、Akerun Pro本体とAkerun Remote (Akerun Proの付属機器) の間、Akerun Remoteと無線ネットワーク機器 (無線ルーター) の間に障害物がないように設置をしてください。
- ・IPv6には対応していません。
- ・PoE (Power over Ethernet/LANケーブルからの電源供給) には対応していません。
- ・Akerun Remoteの通信設定においてプロキシ設定には対応していません。
- ・プロキシ設定の変更が可能な場合、透過型プロキシでの運用をご検討ください。
- ・弊社サーバーからご使用中のAkerun Remoteへの接続要求は発生しません。



ネットワーク接続要件について詳細

KOKUYO
コクヨマーケティング株式会社

〒100-6018
東京都千代田区霞が関3丁目2番5号
霞が関ビルディング18階

●製品の詳細、価格などは、お気軽に日興商会までお問い合わせください。

NIKKO 創オフィス・拡コミュニケーション
株式会社日興商会



本社 ● 〒660-0892 尼崎市東難波町5丁目10番30号 Tel.06・6487・1425 Fax.06・6487・1429